

Diora Plank 19/2300 prism 4K

Артикул: DP19-2300-P-4K



Назначение

Освещение школьных досок. Могут быть использованы для подсветки любых вертикальных поверхностей: информационных плакатов, стеллажей, полок, картин.

О светильнике

- Специальная КСС
- Отсутствие слепящего эффекта и шума
- Минимальная пульсация (< 1 %)
- Равномерная засветка школьной доски



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка на стены с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки)

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]
- кронштейны для крепления (2 шт).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	19
Световой поток, лм	2300
Световая отдача, лм/Вт	121
Кривая силы света (КСС)	специальная
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	1200 x 103 x 40
Установочные размеры (с креплением)	1200 x 103 x 40
Масса нетто, кг	2.45
Масса брутто, кг	2.6
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x140x70
Объем упаковки, м³	0.01274
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.9
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Plank

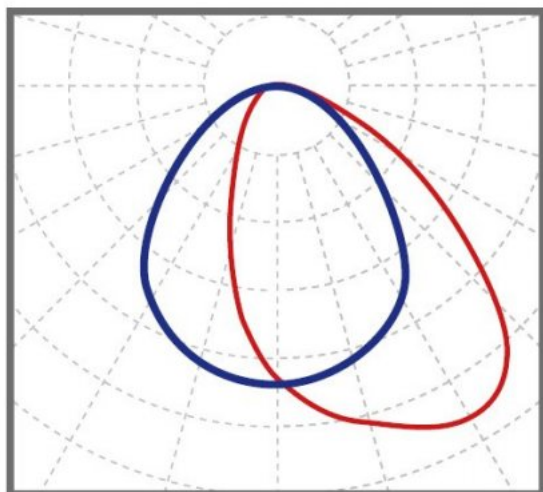

специальная КСС 70°x95°

